


Fujitsu Standaard multi split



Binnenunit

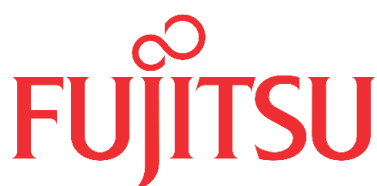

Cassette model Standaard inverter R32 Multi split systeem

Kenmerken

- Mooi strak gevormd uitblaasrooster
- Automatische herstart na spanningsuitval
- Infrarood afstandsbediening (kabel bediening optie)
- Sleeptimer
- Zelfsluitende luchtkleppen met verticale swingfuncties
- Naar keuze drie of vier zijden uitblazend
- Auto-changeover: automatische schakeling tussen koelen en verwarmen
- Inclusief condenswaterpomp (beperkte opvoerhoogte)
- Groot temperatuurbereik
- Extreem laag geluidsniveau
- Ideaal voor standaard plafond 600x600mm
- Gemakkelijke installatie door afstandsbediening

Inclusief



Standaard infra-
rood afstands-
bediening.
Incl. houder voor
muurbevestiging.

Optioneel



Bediening Easy
touch/LCD
2-draads



Bediening LCD
2-draads



Wireless
lan
adapter



Eenvoudige bediening
2-draads met en zonder
functietoets



Bediening touch/LCD,
2-draads, inbouw

Type binnenunit		AUXG18KVLA	AUXG22KVLA
Nom. capaciteit kW class	kW	5	6
Luchthoeveelheid binnenunit	m³/h	680/580/490/410	830/740/600/450
Geluidsniveau binnenunit	dB(A)	38/35/32/29	44/42/36/30
Afm. binnenunit (hxbxd)	mm	245/570/570	245/570/570
Gewicht (netto) binnenunit	kg	15	16
Koelleiding diam. pers-zuig	inch	1/4-1/2 (B)	1/4-1/2 (B)
Condensafvoer inw./uitw.	mm	25/32	25/32
Voeding	V/Hz	230/ 50	230/ 50
Hoofdvoeding aansluiten		buiten	buiten
Artikelnummer		89935031	89935032