



Tulip



Tulip

Tulip Next 18.3: De slimme warmtepomp van morgen

Datasheet

Together we **connect.**


Kenmerken

Stap in de toekomst van duurzame verwarming en koeling met de Tulip Next R290 Monoblock-warmtepompen van **Tulip Wise**. Deze geavanceerde warmtepompen, verkrijgbaar in vier krachtige maten (6 kW, 12 kW, 18 kW en 50 kW), zijn ontworpen om uw comfort te optimaliseren en tegelijkertijd uw ecologische voetafdruk te verkleinen.

- Monoblock warmtepomp
- Energieklasse A+++
- Laag geluidsniveau
- R290 Koudemiddel
- DC-inverter scroll compressor
- Hoge COP (Coefficient of Performance)
- Hoge uitlaatwatertemperatuur van maximaal 75°C
- Ingebouwde expansietank
- Ingebouwde watercirculatiepomp
- Verwarmingstape om bevriezing van condensatiewater te voorkomen
- Geïntegreerd overdrukventiel
- Geïntegreerde automatische ontluchter



Afmetingen

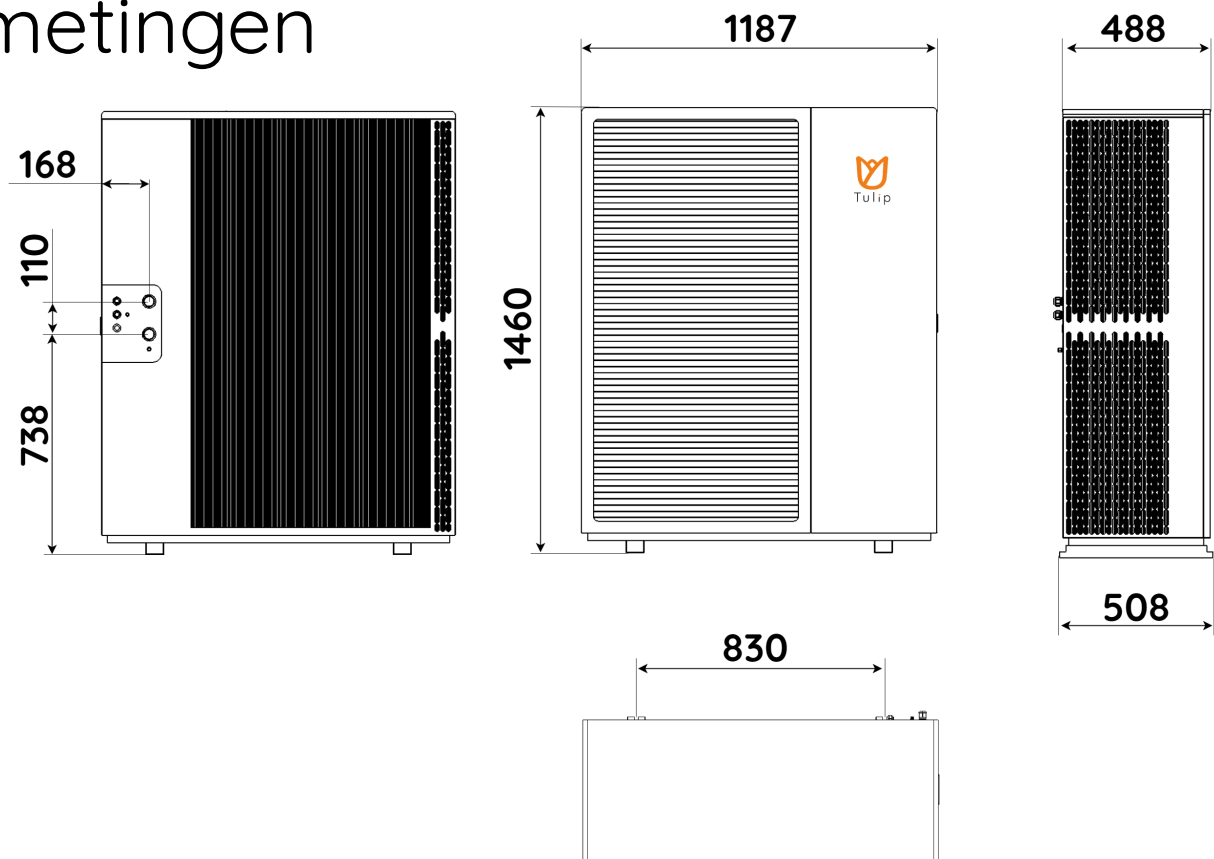

Specificaties

Model:			Tulip Next 18.3
Voeding		V/Ph/Hz	380~415/3/50
Nominiaal verwarmingsvermogen (A-7/6°C,W30/34°C)	Verwarmingscapaciteit	kW	14.46
	Vermogensinvoer	kW	4.69
	Stroominvoer	A	6.77
Nominiaal verwarmingsvermogen (A7/6°C,W30/35°C)	Verwarmingscapaciteit	kW	18.01 (7.24 - 21.90)
	Vermogensinvoer	kW	4.10 (1.50 - 5.88)
	Stroominvoer	A	5.92 (2.82 - 9.16)
Nominiaal verwarmingsvermogen (A7/6°C,W47/55°C)	Verwarmingscapaciteit	kW	18.00 (6.36 - 19.45)
	Vermogensinvoer	kW	5.96 (2.15 - 6.85)
	Stroominvoer	A	8.60 (3.71 - 10.60)
Nominiaal koelvermogen (A35/24°C,W12/7°C)	Koelcapaciteit	kW	14.32 (4.55 - 17.20)
	Vermogensinvoer	kW	5.86 (1.85 - 7.31)
	Stroominvoer	A	8.46 (2.99 - 11.26)
COP		/	4.60
ERP-niveau (Uitlaatwatertemperatuur bij 35 °C)		/	A+++
MAX. Vermogensinvoer		kW	10.50
MAX. Stroominvoer		A	17.00
Koudemiddel / Gewicht		/	R290 / 1,40
Nominale waterstroom		m³/h	3.10
Aantal ventilatoren		/	2
Ventilatormotor type		/	DC inverter
Compressor		/	DC inverter
Circulatiepomp		/	Inverter type / Ingebouwd
IP-Klasse		/	IPX4
Geluidsdruk op 1 meter afstand		dB(A)	56
MAX. Uitlaatwatertemperatuur		°C	75
Waterleiding aansluitingen		/	DN 32 (1-1/4")
MAX. Waterdrukval		kPa	55
Bedrijfstemperatuurbereik (verwarmingsmodus)		°C	-25-45
Bedrijfstemperatuurbereik (koelmodus)		°C	16-45
Afmetingen (LxDxH)		mm	1187x488x1456
Netto gewicht		kg	195
ISDE subsidiebedrag en meldcode		/	€4400 (KA27386)

Tulip Wise

Waar innovatie tot bloei komt
en energie stroomt!



Newtonstraat 10
7131 PP Lichtenvoorde
Nederland



+31(0)5 44 37 29 94



info@tulip-wise.com



www.tulip-wise.com

