

GREYDEC 100

KUNSTSTOF SLANGEN

De **GREYDEC 100** is een volledig flexibele, lichte slang voor verschillende toepassingen. De slangen zijn geschikt voor flexibele montage en zijn zonder problemen aan ronde en ovale aansluit stukken te monteren. Bovendien is de GREYDEC-slang in staat langdurig trillingen op te vangen.

De **GREYDEC 100** bestaat uit een polyesterdoek, aan beide zijden voorzien van een co-polymeer-laag. De spiraaldraad is in het doek ingelast.

TOEPASSINGEN

- Mechanische beluchtingssystemen
- Machine-afzuiging
- Be- en ontluuchtingssystemen
- Beluchtingskasten in luchtbehandelings-systemen
 - Afzuiging van lasdampen

SPECIFICATIES

Artikelcode: DG1{Ø}
 Temperatuur bereik: -30 °C tot 70 °C
 Werkdruk: max. +3000 Pa
 Luchtsnelheid: max. 30 m/s
 Buigradius: min. 0.56 x Ø
 Diameter bereik: 76 – 710 mm
 Standaard lengte: 10 mtr


OPBOUW

Aantal lagen: 1
 Pvc coated poly-doek: 280 gr/m²

Draad afstand:
 Ø 76 - 90 mm 33mm
 Ø 102 - 120 mm 39mm
 Ø 125 - 406 mm 47mm
 Ø 457 en groter 39mm

Uiterlijk: Grijs*
 * Ook verkrijgbaar in: Wit/Zwart

DRUKVERLIES (GESTREKTE SLANG)

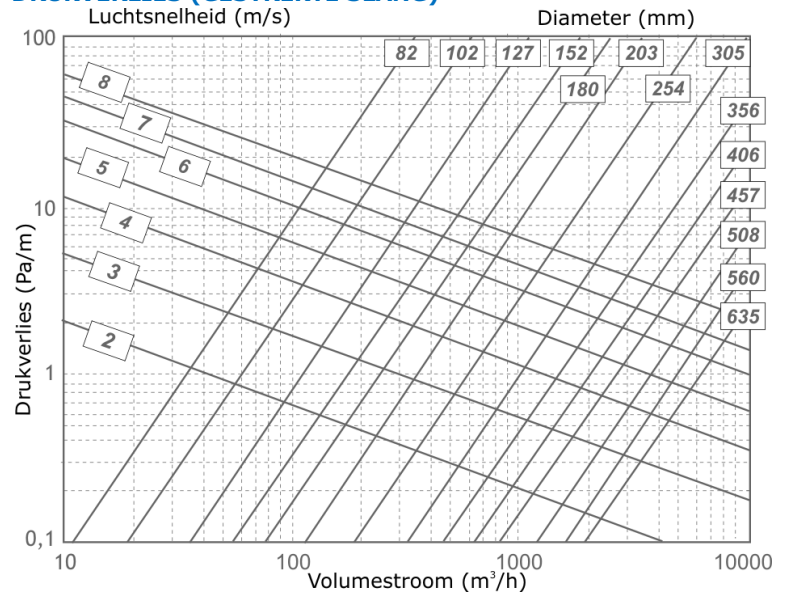

De **GREYDEC 100** voldoet aan alle eisen en is gekwalificeerd volgens de specificaties van:

NEN 13180: "Ventilatie in gebouwen - Luchtkanalen - Afmetingen en mechanische eisen voor flexibele kanalen"