


FIW STANDAARD R32 Single split systeem



Model/klasse/vermogen

FIW-20S	A++ / A+	2,0kW / 2,5kW
FIW-25S	A++ / A+	2,5kW / 2,8kW
FIW-35S	A++ / A+	3,4kW / 4,0kW
FIW-40S	A++ / A+	4,2kW / 5,4kW

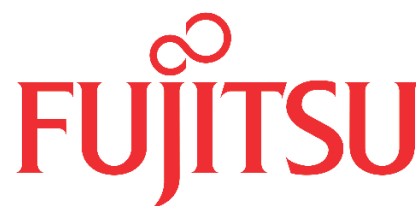

Hooghangend wandmodel type FIW STANDAARD R32 Single split systeem

Kenmerken

- Slim en stijlvol rechthoekig ontwerp
- Hoog efficiënt A++ en energiezuinig
- Automatische herstart na spanningsuitval
- Zeer geringe afmetingen
- Montage vriendelijk door bijgeleverd montageframe
- Eenvoudig uitneembaar en reinigbaar luchtfilter
- Design Infrarood afstandsbediening, incl. vorstvrijstand (10°C)
- Powerful knop voor snelle afkoeling of opwarming
- Zelfsluitende luchtkleppen met verticale swingfuncties
- Auto-changeover: automatische schakeling tussen koelen en verwarmen
- Sleeptimer
- Groot temperatuurbereik
- Extreem laag geluidsniveau
- Buitenunit laag geluidsniveau instelling

Binnenunit



Inclusief



Infrarood afstandsbediening.
Incl. houder voor muurbevestiging.

Optioneel



Optionele uitgebreide
bediening.




Optionele eenvoudige
wandbediening. Voor de
ASYG07-14KM enkel in
combinatie met interface.



Wireless lan
adapter

Buitenunit

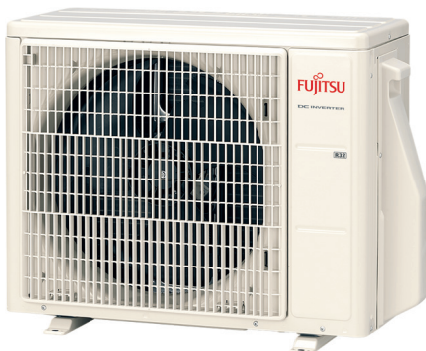

20-25-35



40

		FIW-20S	FIW-25S	FIW-35S	FIW-40S
Energielabel		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Nom. koelvermogen	kW	2,0(0,9~3,0)	2,5(0,9~3,2)	3,4(0,9~3,9)	4,2(0,9~4,4)
Nom.verwarmingsvermogen	kW	2,5(0,9~3,4)	2,8(0,9~4,0)	4,0(0,9~5,3)	5,4(0,9~6,0)
Verwarm. vermogen bij -10/ 20°C	kW	2,17	2,55	3,38	3,83
Ontvochtigingscapaciteit	l/h	1	1,3	1,8	2,1
SEER koelen	kW/kW	7,4	7,4	7,3	6,9
SCOP verwarmen	kW/kW	4,1	4,1	4,4	4,1
Luchthoeveelheid binnenunit	m³/h	650/540/430/270	700/560/430/270	700/560/430/270	770/600/450/280
Geluidsniveau binnenunit	dB(A)	38/33/29/20	40/34/29/20	40/35/30/20	43/36/30/20
Geluidsniveau buitenunit	dB(A)	46	46	50	50
Afm. binnenunit (hxbxd)	mm	270/834/222	270/834/222	270/834/222	270/834/222
Afm. buitenunit (hxbxd)	mm	541/663/290	541/663/290	541/663/290	542/799/290
Gewicht (netto) binnenunit	kg	10	10	10	10
Gewicht (netto) buitenunit	kg	22	22	24	31
Koelleiding diam. pers-zuig	inch	1/4-3/8 (A)	1/4-3/8 (A)	1/4-3/8 (A)	1/4-3/8 (A)
Min.-max. leidinglengte	m	5-20	5-20	5-20	5-20
Max. hoogteverschil	m	15	15	15	15
Vulling/ lengte/ per mtr	g/m/ g/m	600/15/20	600/15/20	700/15/20	850/15/20
Condensafvoer inw./uitw.	mm	13,8/15,8-16,7	13,8/15,8-16,7	13,8/15,8-16,7	13,8/15,8-16,7
Voeding	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Elektro kabel binnen/buiten		3+1	3+1	3+1	3+1
Hoofdvoeding aansluiten		buiten	buiten	buiten	buiten
Opgenomen stroom (max.)	A	3	3,4	5,1	6,8
Opgenomen vermogen	kW	0,25-1,21	0,25-1,26	0,25-1,52	0,25-1,73
Advies afzekerwaarde	A	16	16	16	16
Werkgebied koelen	°C	-10 ... +46	-10 ... +46	-10 ... +46	-10 ... +46
buitenunit verwarmen	°C	-15 ... +24	-15 ... +24	-15 ... +24	-15 ... +24
Artikelnummer		89934000	89934001	89934002	89934005