

Fujitsu cassette model set



Model/klasse/vermogen

2,5kW	A++ / A+	2,5 kW / 3,2 kW
3,5kW	A++ / A+	3,5 kW / 4,1 kW
4,0kW	A++ / A+	4,3 kW / 5,0 kW
5,0kW	A++ / A+	5,2 kW / 6,0 kW



FUJITSU


Fujitsu cassette model set

Kenmerken


- Mooi strak gevormd uitblaasrooster zorgt voor prachtig design
- Automatische herstart na spanningsuitval
- Infrarood afstandsbediening (kabel bediening optie)
- Sleeptimer
- Zelfsluitende luchtkleppen met verticale swingfuncties
- Naar keuze drie of vier zijden uitblazend
- Auto-changeover: automatische schakeling tussen koelen en verwarmen
- Inclusief condenswaterpomp (beperkte opvoerhoogte)
- Groot temperatuurbereik
- Extreem laag geluidsniveau
- Ideaal voor standaard plafond 600x600mm
- Gemakkelijke installatie door afstandsbediening

Geschikt voor plafonds tot 3,5 meter

Binnenunit

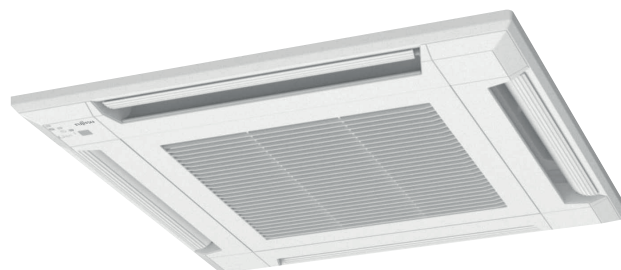

Buitenunit

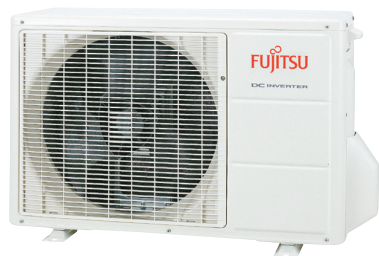

25-35-40



50

Inclusief



Standaard infrarood afstandsbediening. Incl. houder voor muurbevestiging.

Optioneel



Optionele bediening Easy touch / LCD 2 draads



Optionele bediening LCD 2 draads.



Optie eenvoudige bediening 2-draads met en zonder functietoets



Wireless lan adapter (optie)



		AUXG09KVLA	AUXG12KVLA	AUXG14KVLA	AUXG18KVLA
Energie label		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Nom. koelvermogen	kW	2,5(0,9~3,2)	3,5(0,9~4,4)	4,3(0,9~5,4)	5,2(0,9~5,9)
Nom.verwarmingsvermogen	kW	3,2(0,9~4,7)	4,1(0,9~5,7)	5(0,9~6,5)	6(0,9~7,5)
Verwarm. vermogen bij -10/ 20°C	kW	3,53	4,14	4,81	5,42
Ontvochtigingscapaciteit	l/h	0,6	1,2	1,5	2,2
SEER koelen	kW/kW	6,7	6,6	6,5	6,6
SCOP verwarmen	kW/kW	4,4	4,3	4,4	4,2
Luchthoeveelheid binnenunit	m³/h	540/490/440/390	600/530/470/410	680/580/490/410	680/580/490/410
Geluidsniveau binnenunit	dB(A)	33/31/29/27	37/34/30/27	38/34/30/27	38/34/30/26
Geluidsniveau buitenunit	dB(A)	46	47	49	50
Afm. binnenunit (hxbxd)	mm	245/570/570	245/570/570	245/570/570	245/570/570
Afm. buitenunit (hxbxd)	mm	542/799/290	542/799/290	542/799/290	632/799/290
Gewicht (netto) binnenunit	kg	15	15	15	15
Gewicht (netto) buitenunit	kg	32	33	33	36
Koelleiding diam. pers-zuig	inch	1/4-3/8 (A)	1/4-3/8 (A)	1/4-3/8 (A)	1/4-1/2 (B)
Min.-max. leidinglengte	m	5-20	5-25	5-25	5-30
Max. hoogteverschil	m	15	15	20	20
Vulling/ lengte/ per mtr	g/m/ g/m	850/15/20	850/15/20	850/15/20	1020/20/20
Condensafvoer inw./uitw.	mm	25/32	25/32	25/32	25/32
Voeding	V/Hz	230/ 50	230/ 50	230/ 50	230/ 50
Elektro kabel binnen/buiten		3+1	3+1	3+1	3+1
Hoofdvoeding aansluiten		buiten	buiten	buiten	buiten
Opgenomen stroom	A	7,9	9,7	10,2	12,1
Opgenomen vermogen	kW	1,82	2,24	2,35	2,79
Advies afzekerwaarde	A	16	16	16	16
Werkgebied koelen	°C	-15 ... +46	-15 ... +46	-15 ... +46	-15 ... +46
buitenunit verwarmen	°C	-15 ... +24	-15 ... +24	-15 ... +24	-15 ... +24
Artikelnummer		89935000	89935002	89935005	89935007