


FI(M)C Standaard Multi split systeem



Binnenunit

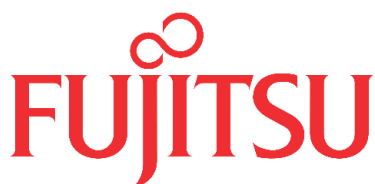

Cassette model type FI(M)C Standaard inverter R32 Multi split systeem

Kenmerken

- Mooi strak gevormd uitblaasrooster
- Automatische herstart na spanningsuitval
- Infrarood afstandsbediening (kabel bediening optie)
- Eenvoudig uitneembaar en reinigbaar luchtfilter
- Zelfsluitende luchtkleppen met verticale swingfuncties
- Naar keuze drie of vier zijden uitblazend
- Auto-changeover: automatische schakeling tussen koelen en verwarmen
- Inclusief condenswaterpompje (beperkte opvoerhoogte)
- Groot temperatuurbereik
- Extreem laag geluidsniveau
- Ideaal voor standaard plafond 600x600mm
- Gemakkelijke installatie door afstandsbediening setting

Inclusief



Standaard infra-
rood afstands-
bediening.
Incl. houder voor
muurbevestiging.

Optioneel



Bediening Easy
touch/LCD
2-draads



Bediening LCD
2-draads



Wireless
lan adapter



Eenvoudige bediening
2-draads met en zonder
functietoets



Bediening
touch/LCD,
2-draads, inbouw

Type binnenunit		FI(M)C-20S	FI(M)C-25S	FI(M)C-35S	FI(M)C-40S
Nom. capaciteit kW class	kW	2	2,5	3,5	4
Luchthoeveelheid binnenunit	m ³ /h	540/490/440/390	540/490/440/390	610/530/470/410	680/580/490/410
Geluidsniveau binnenunit	dB(A)	33/31/29/27	33/31/29/27	37/34/31/28	38/35/32/29
Afm. binnenunit (hxbxd)	mm	245/570/570	245/570/570	245/570/570	245/570/570
Gewicht (netto) binnenunit	kg	15	15	15	15
Koelleiding diam. pers-zuig	inch	1/4-3/8 (A)	1/4-3/8 (A)	1/4-3/8 (A)	1/4-3/8 (A)
Condensafvoer inw./uitw.	mm	25/32	25/32	25/32	25/32
Voeding	V/Hz	230/ 50	230/ 50	230/ 50	230/ 50
Hoofdvoeding aansluiten		buiten	buiten	buiten	buiten
Artikelnummer		89935023	89935025	89935027	89935029