

## Fujitsu Satelliet model set

ARXG22KMLB, ARXG24KMLA,  
ARXG30KMLA, ARXG36KMLA



### Model/klasse/vermogen

A++	/	A+	6,0 kW	/	7,0 kW
A++	/	A+	6,9 kW	/	7,5 kW
A++	/	A+	8,5 kW	/	10,0 kW
A++	/	A+	9,5 kW	/	10,8 kW



# FUJITSU


### Fujitsu Satelliet model set ARXG22KMLB, ARXG24KMLA, ARXG30KMLA, ARXG36KMLA

#### Kenmerken

- Horizontaal te plaatsen
- Luchtverdeling mogelijk via luchtkanalen of flexibele slangen (standaard rond)
- Ophangvoorzieningen binnenunit zeer montage vriendelijk
- Retourlucht horizontaal of verticaal
- Uitblaas via 4 flenzen ø 200 mm
- Zeer geringe inbouw hoogte
- Automatische herstart na spanningsuitval
- Auto-changeover: automatische schakeling tussen koelen en verwarmen
- Kabel afstandsbediening met weektimer (optie infrarood)
- Groot temperatuurbereik
- Energiezuinig
- Extreem laag geluidsniveau

Vele opties mogelijk, zoals aanzuig-/uitblaasplenums, luchtzijdige accessoires e.d.

#### Binnenunit

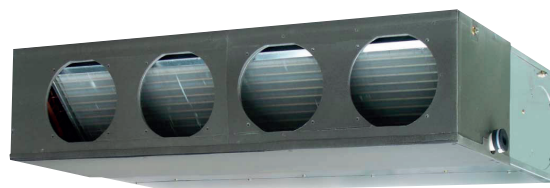

## Buitenunit



60



70



85-95

Inclusief



Standaard bediening LCD 2 draads

Optioneel



Optioneel bediening Easy touch / LCD 2 draads



Wireless lan adapter (optie)



Optionele set IR bediening



Eenvoudige bediening 2-draads met en zonder functietoets



Binnendeel		ARXG22KMLB	ARXG24KMLA	ARXG30KMLA	ARXG36KMLA
Buitendeel		AOYG22KBTB	AOYG24KBTB	AOYG30KBTB	AOYG36KBTB
Energie label		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Nom. koelvermogen	kW	6(0,9~6,7)	6,9(0,9~8)	8,5(2,8~10)	9,5(2,8~11,2)
Nom.verwarmingsvermogen	kW	7(0,9~8)	7,5(0,9~9,1)	10(2,7~11,2)	10,8(2,7~12,7)
Verwarm. vermogen bij -10/ 20°C	kW	5,85	6,65	8,05	9,13
Ontvochtigingscapaciteit	l/h	2,1	2,5	2,5	3
SEER koelen	kW/kW	6,1	6,2	6,23	6,1
SCOP verwarmen	kW/kW	4,1	4,1	4	4
Luchthoeveelheid binnenunit	m <sup>3</sup> /h	1100/910/750/580	1100/910/750/580	1900/1620/1270/980	1900/1620/1270/980
Beschikbare statische druk	Pa	30 - 150	30 - 150	30 - 150	30 - 150
Geluidsniveau binnenunit	dB(A)	31/29/27/25	31/29/27/25	39/35/30/26	39/35/30/26
Geluidsniveau buitenunit	dB(A)	51	53/54	53/55	55
Afm. binnenunit (hxbxd)	mm	270/1135/700	270/1135/700	270/1135/700	270/1135/700
Afm. buitenunit (hxbxd)	mm	632/799/290	716/820/315	788/940/320	788/940/320
Gewicht (netto) binnenunit	kg	35	35	38	38
Gewicht (netto) buitenunit	kg	38	42	52	52
Koelleiding diam. pers-zuig	inch	1/4-1/2 (B)	1/4-1/2 (B)	3/8-5/8 (C)	3/8-5/8 (C)
Min.-max. leidinglengte	m	5-30	5-30	5-50	5-50
Max. hoogteverschil	m	25	25	30	30
Vulling/ lengte/ per mtr	g/m/ g/m	1250/20/20	1250/20/20	1900/30/40	1900/30/40
Condensafvoer inw./uitw.	mm	36/38	36/38	36/38	36/38
Voeding	V/Hz	230/ 50	230/ 50	230/ 50	230/ 50
Elektro kabel binnen/buiten		3+1	3+1	3+1	3+1
Hoofdvoeding aansluiten		buiten	buiten	buiten	buiten
Opgenomen stroom	A	12,6	13,6	22,6	22,6
Opgenomen vermogen	kW	2,9	3,03	3,5	3,97
Advies afzekerwaarde	A	16	16	25	25
Werkgebied koelen	°C	-15 ... +46	-15 ... +46	-15 ... +46	-15 ... +46
buitenunit verwarmen	°C	-15 ... +24	-15 ... +24	-15 ... +24	-15 ... +24
Artikelnummer		<b>89936010</b>	<b>89936012</b>	<b>89936015</b>	<b>89936017</b>