


FIW DESIGN SILVER R32 Single split systeem



Model/klasse/vermogen

FIW-20DS	A++ / A+	2,0 kW / 2,5 kW
FIW-25DS	A++ / A+	2,5 kW / 2,8 kW
FIW-35DS	A++ / A+	3,4 kW / 3,8 kW
FIW-40DS	A++ / A+	4,2 kW / 5,4 kW

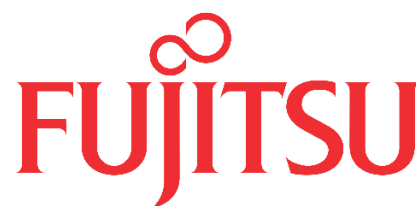

Hooghangend wandmodel type FIW DESIGN SILVER inverter R32 Single split systeem

Kenmerken

- Design model in 3 dimensionaal ontwerp
- CMF kleurverandering bij verschillend daglicht
- Hoog efficiënt A++ en energiezuinig
- Automatische herstart na spanningsuitval
- Zeer geringe afmetingen
- Montage vriendelijk door bijgeleverd montageframe
- Eenvoudig uitneembaar en reinigbaar luchtfilter
- Design Infrarood afstandsbediening met wekklok, incl. vorstvrij-stand (10°C)
- Zelfsluitende luchtkleppen met verticale swingfuncties
- Auto-changeover: automatische schakeling tussen koelen en verwarmen
- Sleeptimer
- Groot temperatuurbereik
- Extreem laag geluidsniveau
- Wifi LAN USB module aansluitbaar (optie)

Binnenunit





Buitenunit



20-25-35



40

Inclusief



Infrarood afstandsbediening. Incl. houder voor muurbevestiging.

Optioneel

2 draadsbedieningen, communicatiekit noodzakelijk.



Optionele bediening Easy touch / LCD 2 draads



Optionele bediening LCD 2 draads.



Optie eenvoudige bediening 2-draads met en zonder functietoets



Wireless LAN USB adapter (optie)



		FIW-20DS	FIW-25DS	FIW-35DS	FIW-40DS
Energielabel		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Nom. koelvermogen	kW	2,0(0,9~3)	2,5(0,9~3,2)	3,4(0,9~3,9)	4,2(0,9~4,4)
Nom.verwarmingsvermogen	kW	2,5(0,9~3,4)	2,8(0,9~4)	3,8(0,9~5,3)	5,4(0,9~6)
Verwarm. vermogen bij -10/ 20°C	kW	2,17	2,55	3,38	3,83
Ontvochtigingscapaciteit	l/h	1	1,3	1,8	2,1
SEER koelen	kW/kW	7,4	7,4	7,3	6,9
SCOP verwarmen	kW/kW	4,1	4,1	4,4	4,1
Luchthoeveelheid binnenunit	m³/h	650/540/430/270	700/560/430/270	700/560/430/270	770/600/450/280
Geluidsniveau binnenunit	dB(A)	38/33/29/20	40/34/29/20	40/35/30/20	43/36/30/20
Geluidsniveau buitenunit	dB(A)	46	46	50	50
Afm. binnenunit (hxbxd)	mm	295/950/230	295/950/230	295/950/230	295/950/230
Afm. buitenunit (hxbxd)	mm	541/663/290	541/663/290	541/663/290	542/799/290
Gewicht (netto) binnenunit	kg	11	11	11	11,5
Gewicht (netto) buitenunit	kg	23	23	25	31
Koelleiding diam. pers-zuig	inch	1/4-3/8 (A)	1/4-3/8 (A)	1/4-3/8 (A)	1/4-3/8 (A)
Min.-max. leidinglengte	m	5-20	5-20	5-20	5-20
Max. hoogteverschil	m	15	15	15	15
Vulling/ lengte/ per mtr	g/m/ g/m	600/15/20	600/15/20	700/15/20	850/15/20
Condensafvoer inw./uitw.	mm	13,8/15-16,8	13,8/15-16,8	13,8/15-16,8	13,8/15-16,8
Voeding	V/Hz	230/ 50	230/ 50	230/ 50	230/ 50
Elektro kabel binnen/buiten		3+1	3+1	3+1	3+1
Hoofdvoeding aansluiten		buiten	buiten	buiten	buiten
Opgenomen stroom	A	3	3,4	5,1	6,8
Opgenomen vermogen	kW	1,17/1,21	1,21/1,26	1,27/1,52	1,4/1,73
Advies afzekerwaarde	A	16	16	16	16
Werkgebied koelen	°C	-10 ... +46	-10 ... +46	-10 ... +46	-10 ... +46
buitenunit verwarmen	°C	-15 ... +24	-15 ... +24	-15 ... +24	-15 ... +24
Artikelnummer		89934104	89934105	89934106	89934107