

Fujitsu Satteliet model set ARXG36KMLA, ARXG45KMLA



Model/klasse/vermogen

FIS-95SK **A++** / **A+** 9,5 kW / 10,8 kW
FIS-120SK 12,1 kW / 13,5 kW



FUJITSU


Fujitsu Satteliet model set

Kenmerken

- Horizontaal te plaatsen
- Luchtverdeling mogelijk via luchtkanalen of flexibele slangen (standaard rond)
- Ophangvoorzieningen binnenunit zeer montagevriendelijk
- Retourlucht horizontaal of verticaal
- Uitblaas via 4 flenzen ø 200 mm
- Zeer geringe inbouw hoogte
- Automatische herstart na spanningsuitval
- Auto-changeover: automatische schakeling tussen koelen en verwarmen
- Kabel afstandsbediening met weektimer (optie infrarood)
- Groot temperatuurbereik
- Energiezuinig
- Extreem laag geluidsniveau

Vele opties mogelijk, zoals aanzuig-/uitblaasplenums, luchtzijdige accessoires e.d.

Binnenunit

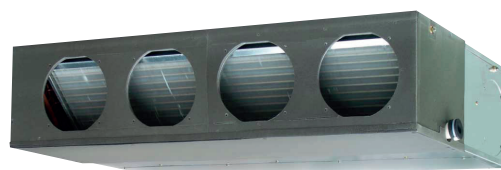

Buitenunit



95



120

Inclusief



Standaard bediening LCD 2 draads

Optioneel



Optioneel bediening Easy touch / LCD 2 draads



Wireless lan adapter (optie)



Optionele set IR bediening



Eenvoudige bediening 2-draads met en zonder functietoets



		ARXG36KMLA	ARXG45KMLA
		AUYG36KRTA	AUYG45KRTA
Energielabel		A++/A+	n.v.t.
Nom. koelvermogen	kW	9,5(2,8~11,2)	12,1(4~13)
Nom.verwarmingsvermogen	kW	10,8(2,7~12,7)	13,5(4,2~15,2)
Verwarm. vermogen bij -10/ 20°C	kW	9,13	11,52
Ontvochtigingscapaciteit	l/h	3	4
SEER koelen	kW/kW	6,1	
SCOP verwarmen	kW/kW	4	
Luchthoeveelheid binnenunit	m ³ /h	1900/1620/1270/980	2100/1750/1350/1070
Beschikbare statische druk	Pa	30 - 150	30 - 150
Geluidsniveau binnenunit	dB(A)	39/35/30/26	42/38/32/28
Geluidsniveau buitenunit	dB(A)	55	57
Afm. binnenunit (hxbxd)	mm	270/1135/700	270/1135/700
Afm. buitenunit (hxbxd)	mm	788/940/320	998/940/320
Gewicht (netto) binnenunit	kg	38	39
Gewicht (netto) buitenunit	kg	53	67
Koelleiding diam. pers-zuig	inch	3/8-5/8 (C)	3/8-5/8 (C)
Min.-max. leidinglengte	m	5-50	5-50
Max. hoogteverschil	m	30	30
Vulling/ lengte/ per mtr	g/m/ g/m	1900/30/40	2700/30/40
Condensafvoer inw./uitw.	mm	36/38	36/38
Voeding	V/Hz	3x 400/ 50	3x 400/ 50
Elektro kabel binnen/buiten		3+1	3+1
Hoofdvoeding aansluiten		buiten	buiten
Opgenomen stroom	A	10,5	14
Opgenomen vermogen	kW	4,66	5,03
Advies afzekerwaarde	A	16	16
Werkgebied koelen	°C	-15 ... +46	-15 ... +46
buitenunit verwarmen	°C	-15 ... +24	-15 ... +24
Artikelnummer		89936057	89936059