


Fujitsu Cassette model set



Model/klasse/vermogen

FIC-95R	A++ / A+	9,5 kW / 10,8 kW
FIC-120R		12,1 kW / 13,5 kW
FIC-135R		13,4 kW / 15,5 kW

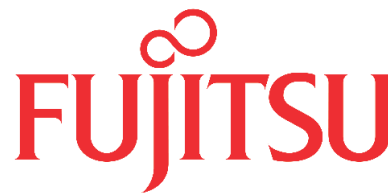


Fujitsu Cassette model set

Kenmerken

- Mooi gevormd 3-D airflow cassette
- 360° uitblaasptraan
- Uitblaasopeningen individueel regelbaar
- Geringe inbouwhoogte
- Automatische herstart na spanningsuitval
- Touchscreen kabel afstandsbediening met weektimer (optie infrarood), taalkeuze Nederlands
- Eenvoudig uitneembaar en reinigbaar luchtfilter
- Aanwezigheidsdetectie (optioneel)
- Auto-changeover: automatische schakeling tussen koelen en verwarmen
- Groot temperatuurbereik
- Extreem laag geluidsniveau
- Standaard rooster met losse bediening (optie rooster wit met bediening UTY-UKYA-W en zwart zonder bediening UTY-UKYA-B)
- Inclusief condenswaterpomp (beperkte opvoerhoogte)

Binnenunit



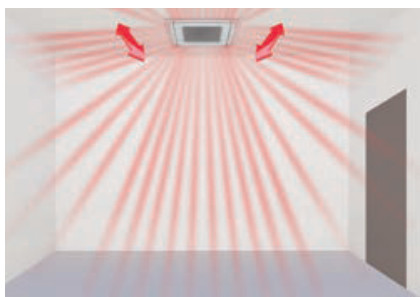

Inclusief Easy touch / LCD 2 draads

Buitenunit



Optie: aanwezigheidsdetectie



95



120-135



		AUXG36KRLB	AUXG45KRLB	AUXG54KRLB
Energie label		A++/A+	n.v.t.	n.v.t.
Nom. koelvermogen	kW	9,5(2,8~11,2)	12,1(4~14)	13,4(4,5~14,5)
Nom.verwarmingsvermogen	kW	10,8(2,7~12,7)	13,5(4,2~16,2)	15,5(4,7~16,5)
Verwarm. vermogen bij -10/ 20°C	kW	9,13	12,73	12,97
Ontvochtigingscapaciteit	l/h	3,3	4,5	5
SEER koelen	kW/kW	6,55		
SCOP verwarmen	kW/kW	4,3		
Luchthoeveelheid binnenunit	m³/h	1870/1560/1410/1160	2000/1650/1460/1300	2100/1780/1600/1320
Geluidsniveau binnenunit	dB(A)	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36
Geluidsniveau buitenunit	dB(A)	55	57	57/59
Afm. binnenunit (hxbxd)	mm	288/840/840	288/840/840	288/840/840
Afm. buitenunit (hxbxd)	mm	788/940/320	998/940/320	998/940/320
Gewicht (netto) binnenunit	kg	29	29	29
Gewicht (netto) buitenunit	kg	52	67	67
Koelleiding diam. pers-zuig	inch	3/8-5/8 (C)	3/8-5/8 (C)	3/8-5/8 (C)
Min.-max. leidinglengte	m	5-50	5-50	5-50
Max. hoogteverschil	m	30	30	30
Vulling/ lengte/ per mtr	g/m/ g/m	1900/30/40	2700/30/40	2700/30/40
Condensafvoer inw./uitw.	mm	25/32	25/32	25/32
Voeding	V/Hz	230/ 50	230/ 50	230/ 50
Elektro kabel binnen/buiten		3+1	3+1	3+1
Hoofdvoeding aansluiten		buiten	buiten	buiten
Opgenomen stroom	A	22,6	28,5	28,5
Opgenomen vermogen	kW	4,48	5	5,23
Advies afzekerwaarde	A	25	32	32
Werkgebied koelen	°C	-15 ... +46	-15 ... +46	-15 ... +46
buitenunit verwarmen	°C	-15 ... +24	-15 ... +24	-15 ... +24
Artikelnummer		89933054	89933055	89933056