KOUDHÈ Airconditioning Warmtepompen Ventilatie

FIC BASIC ROUND
inverter 400 Volt R32
plafond 900 - 900

Model/klasse/vermogen

FIC-95RK-B	A++ / A+	9,5 kW	/ 10,8 kW
FIC-120RK-B		12,1 kW	/ 13,5 kW
FIC-135RK-B		13,4 kW	/ 15,5 kW

R32 new refrigerant gas

FUJITSU

Cassette model type FIC BASIC ROUND inverter 400 Volt R32 plafond 900 - 900 Single split systeem

Kenmerken
- Mooi gevormd 3-D airflow cassette
- 360° uitblaaspatroon
- Uitblaasopeningen individueel regelbaar
- Geringe inbouwhoogte
- Automatische herstart na spanningsuitval
- Touchscreen kabel afstandsbediening met weektimer (optie infrarood), taalkeuze Nederlands
- Eenvoudig uitneembaar en reinigbaar luchtfilter
- Aanwezigheidsdetectie (optioneel)
- Auto-changeover: automatische schakeling tussen koelen en verwarmen
- Groot temperatuurbereik
- Extreem laag geluidsniveau
- Standaard rooster met losse bediening (optie rooster wit met bediening UTY-UKYA-W en zwart zonder bediening UTY-UKYA-B)
- Eco uitvoering buitendeel heeft een lager SEER/ SCOP en werkgebied
- Inclusief condenswaterpomp (beperkte opvoerhoogte)

Binnenunit

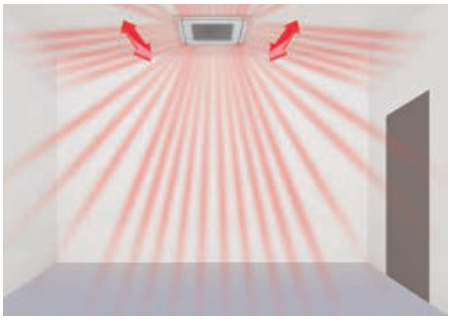

Inclusief Easy touch / LCD 2 draads

Buitenunit

Optie: aanwezigheidsdetectie

95

120-135

		FIC-95RK-B	FIC-120RK-B	FIC-135RK-B
Energielabel		A++/A+	n.v.t.	n.v.t.
Nom. koelvermogen	kW	9,5(2,8~10,6)	12,1(4~12,6)	13,4(4,5~13,8)
Nom.verwarmingsvermogen	kW	10,8(2,7~12,5)	13,5(4,2~15)	15,5(4,7~16)
Verwarm. vermogen bij -10/ 20°C	kW	8,99	11,79	12,57
Ontvochtigingscapaciteit	l/h	3,3	4,5	5
SEER koelen	kW/kW	6,1		
SCOP verwarmen	kW/kW	4		
Luchthoeveelheid binnenunit	m^3/h	1870/1560/1410/1160	2000/1650/1460/1300	2100/1780/1600/1320
Geluidsniveau binnenunit	dB(A)	44/41/38/34	46/42/39/35	47/43/40/36
Geluidsniveau buitenunit	dB(A)	55	58/59	58/61
Afm. binnenunit (hxbxd)	mm	288/840/840	288/840/840	288/840/840
Afm. buitenunit (hxbxd)	mm	788/940/320	998/940/320	998/940/320
Gewicht (netto) binnenunit	kg	29	29	29
Gewicht (netto) buitenunit	kg	53	62	63
Koelleiding diam. pers-zuig	inch	3/8-5/8 (C)	3/8-5/8 (C)	3/8-5/8 (C)
Min.-max. leidinglengte	m	5-30	5-30	5-30
Max. hoogteverschil	m	30	30	30
Vulling/ lengte/ per mtr	g/m/ g/m	1900/30/-	2400/30/-	2400/30/-
Condensafvoer inw./uitw.	mm	25/32	25/32	25/32
Voeding	V/Hz	3x 400/ 50	3x 400/ 50	3x 400/ 50
Elektro kabel binnen/buiten		3+1	3+1	3+1
Hoofdvoeding aansluiten		buiten	buiten	buiten
Opgenomen stroom	A	10,5	13,6	13,6
Opgenomen vermogen	kW	4,48	5	5,23
Advies afzekerwaarde	A	16	16	16
Werkgebied koelen	°C	-10 … +46	-10 … +46	-10 … +46
buitenunit verwarmen	°C	-15 … +24	-15 … +24	-15 … +24
Artikelnummer		89935090	89935091	89935092