

Leverbare typen

PRIMON

- P** geperforeerd plafondrooster
- R** retour, doorvoer
- I** vlakke frontplaat
- M** modulair plafond, modulumaat 600 mm
- O** geen accessoires
- N** zichtdicht en lichtdoorval belemmerend

SA-Select

Raadpleeg SA-select voor de online selectiegegevens en het samenstellen van uitgebreide bestelcodes.

Toepassing

Het geperforeerde rooster type PRIMON is zichtdicht, lichtdoorval belemmerend en geschikt voor het doorvoeren van lucht naar het plafondplenum.

De perforatie is gelijk aan het rooster type PTVM en PRVM. Het rooster kan in een systeemplafond met een modulumaat van 600 mm worden ingelegd.

Uitvoering


Geperforeerd rooster

- Frontplaat: staal
- Nabehandeling: epoxy
- Kleur Frontplaat: wit RAL 9010, optioneel RAL kleur naar keuze
- Kleur binnenwerk: zwart RAL 9005
- Gewicht: 3,6 kg

PRIMON

Geperforeerd rooster
Retour, doorvoer
Inleg in systeemplafond
Zichtdicht, lichtdoorval belemmerend

Maatvoering

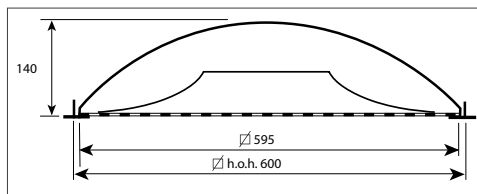


Selectiegegevens

PRIMON

luchthoeveelheid		model	Δp_s Pa	L_{pA} dB(A)
m ³ /s	m ³ /h			
0,080	288	550	2	-
0,100	360	550	3	-
0,125	450	550	5	-
0,150	540	550	7	10
0,200	720	550	12	17

Montage instructie

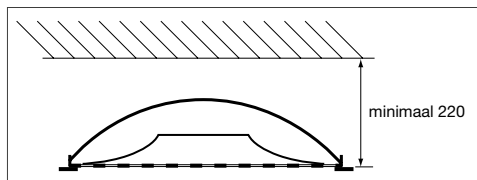

Opmerking

- De afmetingen zijn gegeven in mm.
- De aangenomen ruimtedemping is 10 dB.
- Interpoleren van tussenliggende waarden is toegestaan.